


シートヒーターに 大革命!

1枚から
制作可

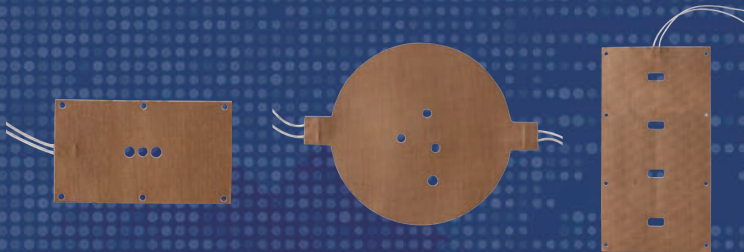

シロキサンガスが発生しないため、シリコンラバーヒーターが使用できない場所での御使用が可能です。様々な形状に製作可能です。

食材に使える

フッ素シート

シロキサンガスが出ません

厚さ

約0.4mm ~

使用温度

連続使用 250°C
瞬間使用最高 280°C

最大寸法

500x1000mm


対応

UL/ROHS/REACH

絶縁抵抗

DC500V/100MΩ以上

使用用途例 半導体製造装置・医療機器装置など

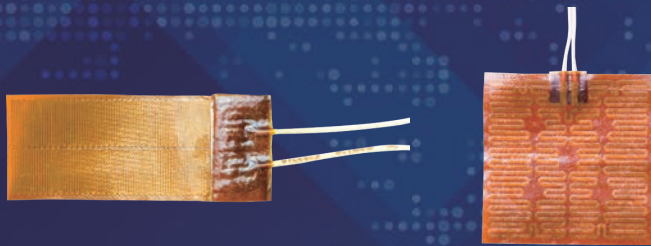

両面テープ施工が可能ですので、簡単に貼付けられます。熱応答性が高く、様々な形状に製作可能です。

0.3mmの超薄型 ポリイミドシート

厚さ

約0.3mm ~

使用温度

連続使用 260°C
瞬間使用最高 300°C

最大寸法

500x500mm


対応

UL/ROHS/REACH

絶縁抵抗

DC500V/100MΩ以上

使用用途例 半導体製造装置・電子部品製造装置・医療機械自動車バッテリー保温など

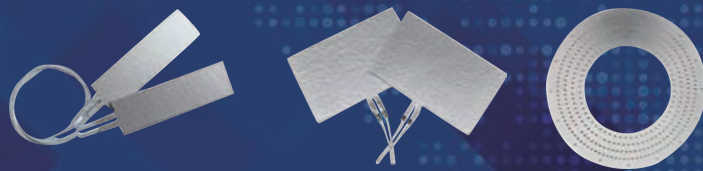

様々な形状に製作可能です。他の面状ヒーターより高温での御使用が可能です。

550°Cの超高温 マイカシート

シロキサンガスが出ません

厚さ

約0.4mm ~

使用温度

連続使用 550°C
瞬間使用最高 600°C

最大寸法

500x500mm

対応

UL/ROHS/REACH

絶縁抵抗

DC500V/100MΩ以上

使用用途例 半導体製造装置・食品加工装置・熱板装置プラスチック&ゴム成型機など

サントレーディングは愛知県日進市を拠点として、シリコンラバーヒーターのエキスパートとして製造・販売を行っています。また、海外製ヒーターや自己融着型シリコンテープをメーカー直結の利点を活かして、皆様のニーズに広く対応いたします。

納品までの流れ



問い合わせ



ヒアリング
技術情報のやりとり



設計



生産・納品

